金牛座 Taurus II

雙鏡頭|行車紀錄器


使用說明手冊

產品簡介

- 主機外殼採用專業雙料射出，擁有 IP66 防潑水設計
- 內建電池使用超級電容，耐高溫、壽命更持久
- 增加內建 WiFi 功能，下載使用專屬的 APP，連線觀看影片更便利
- 錄影存檔 TS 碼流技術，斷電檔案不毀損紀錄更加安心
- 線材採用金屬快拆式防水接頭，全面提升便利、安全性
- 鏡頭 150度超廣角，前後 1920x1080 FHD (30FPS) 鏡頭，紀錄影像更完整
- 控制器內建LED 燈號顯示、麥克風收音、按鍵控制鎖檔、格式化記憶卡以及開關WiFi等多功能

主機示意圖



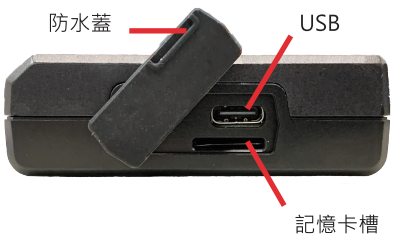

控制器示意圖



鎖檔鍵：

1.按 1下將鎖定目前的錄影檔，並再加鎖1分鐘，總共會產生兩個鎖檔檔案

2.長按5~10秒進行格式化記憶卡

註：若長按超過10秒，則不做任何動作

3.快速按兩下，開啟或關閉WiFi功能

註：若是2秒內偵測按到4下，則不做任何動作

LED 狀態指示燈：

綠燈 & 紅燈同時恆亮：開機檢測完成後熄滅

綠燈 & 紅燈交錯閃爍：WiFi功能開啟中

註：綠燈0.5秒閃一下，紅燈0.5秒閃一下，交錯閃爍

綠燈：

1.快閃 (0.5秒/1次)：錄影中

2.恆亮：從控制器操作-格式化記憶卡，格式化完成後恢復
從主機按鍵鍵操作-錄影狀態下短按暫停錄影的工作模式

紅燈：

1.恆亮：錄影中按下鎖檔鍵會進入鎖檔模式，結束後熄滅

2.快閃：錯誤產生

3.慢閃：系統時間錯誤時，紅燈亮1.5秒、滅0.5秒

WiFi使用說明

1. 手機 APP 安裝方式

   iPhone：Apple Store 搜尋「AstrofamilyDVR」

   Android：Google Play 搜尋「AstrofamilyDVR」

2. 打開手機的 WiFi 設定，在裝置列表中尋找


   「Taurus2_CarDV_WiFiXXXX」，密碼預設「1234567890」，再按連線即可

   註：Taurus2_CarDV_WiFiXXXX，後面的XXXX會隨主機不同而變動

3. 開啟下載好的「AstrofamilyDVR」APP，連線完成後即可開始操作

   P.S 詳細的 WiFi 連結以及操作過程，可至官網觀看

電源接線示意圖

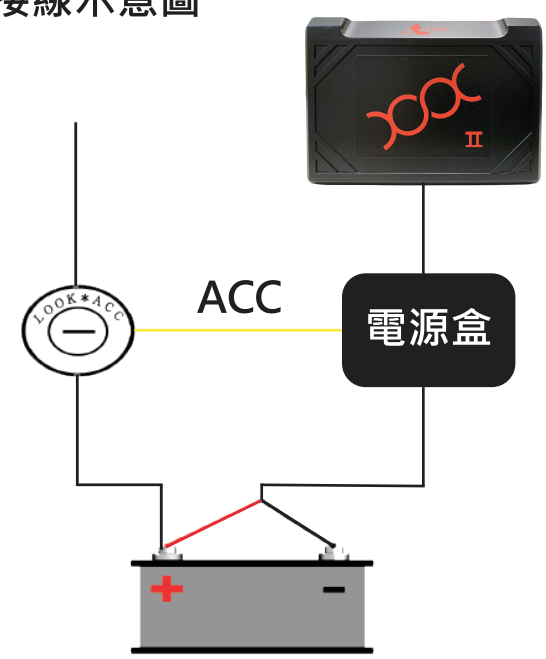

產品基本規格參數

主機	IP66防潑水設計		
電池	內置超級電容	工作溫度	-20- 75度
耗電量	0.5A	電源	輸入DC12V
鏡頭	FOV-150度,外殼CNC金屬材質,IP67防水設計		
檔案格式	MOV(H.264)		
錄影解析度	前後AHD1920x1080P FHD(30FPS)		
G-sensor	內建碰撞鎖檔		
控制器	鎖檔及格式化功能,LED燈號顯示,內建麥克風、開關WiFi		
語言	中文簡體、中文繁體、英語、日語、韓語		
儲存裝置	MICRO SD 速度Class10,最高支援128G		
尺寸	主機：94.5*64.5*16.2 mm 鏡頭：36.2*27 mm 控制器：47.8*25.2*10.3 mm		
配件	鏡頭轉接線(1.5米/3米各一),支架配件包x1,電源線x1,控制器轉接線3米x1,黑色束線帶x10,3M子母扣x2,說明書x1,保證卡x1		

限用物質表

設備名稱：雙鏡頭行車紀錄器 型號(型式)：TAURUS Ⅱ						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻(Cr^{+6})	多溴聯苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
鏡頭	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
註1：「超出0.1wt%」及超出「0.01wt%」係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
註2：「○」係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
註3：「－」係指該項限用物質為排除項目。						

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

注意事項

1. 規格參數可能因升級、更新等原因而變更，以實物為主
2. 請使用本公司所配專用配件，使用不合格的配件會對產品產生危害甚至燒壞產品
3. 安裝過程，請不要壓迫到線材，以免長期下來導致線材的接觸不良，進而影響到產品的運作
4. 主機雖有防水設計，但請確保SD卡防水蓋之壓合狀態，需壓合完整，防水才不會失效
5. 請不要在高溫環境下使用本產品
6. 請保持鏡頭的潔淨，以免影響攝影效果
7. 使用新的SD卡，請先使用主機格式化SD卡；建議定期格式化SD卡，以增加使用壽命
8. 請定期查看產品的運作是否正常，若有問題產生請盡快處理
9. 為了保障您的合法權益，請勿擅自拆卸本產品
10. 請嚴格遵守國家相關法律，不得將此產品用於非法用途，否則後果請自負
11. 第一次使用時，建議先透過WiFi連結APP，以利時間校正；故障排除方式也請連結WiFi確認

製造商：星易科技有限公司
電話：02-2963-6626
地址：新北市板橋區重慶路262號10樓
網址：www.astrofamily.com.tw

CCAH20LP0260T7
R3C134 MADE IN TAIWAN

LINE@ 臉書粉絲團 官方網站

全機保固一年